




Lector Facial multiformato **RBH-BFR-FACE15Q-DNB Series**

Lectores faciales de RBH Access integrado con tecnologías MIFARE®, DESFire®, NFC, Bluetooth (BLE) y reconocimiento de códigos QR; que ofrecen gran versatilidad, velocidad de reconocimiento para sistemas de control de acceso modernos.

www.rbh-access.com

RBH-BFR-FACE15Q-DNB SERIES

El lector facial BRF-FACE15Q-DNB ofrece un rendimiento incomparable, facilidad de uso, y una velocidad de procesamiento y autenticación extraordinariamente rápidas. Esto es posible gracias a su sistema de cámara dual y tecnologías de IR, que garantizan una precisión excepcional. Equipado con un avanzado algoritmo de reconocimiento facial y compatibles con otros formatos de autenticación, el FACE15Q-DNB es un lector dinámico ideal para una amplia variedad de entornos.

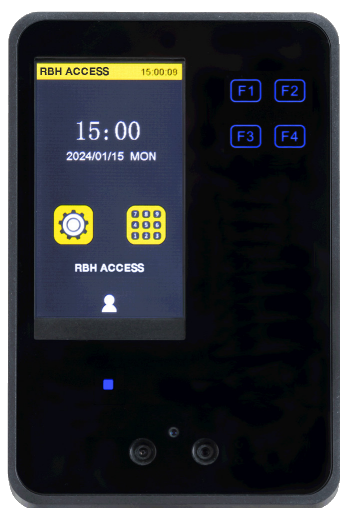

Notificaciones
sonoras

OSDP

Capacidad de registrar
20.000 rostros

Cámara dual y sistemas
infrarojos

Pantalla táctil para
fácil gestión

Reconocimiento de
códigos QR

Integrado con:



Con tecnología:



Especificaciones

Procesador	ARM M4 de 32 bits
Modo de verificación	Facial / Código Pin / Credencial/ Celular/QR
capacidad Rostros / Tarjetas	20.000 / 100.000
Gestión a través de web	Si
Velocidad de verificación	< 450 milisegundos
Tamper	Si
Distancia de escaneo	30 cm (12 inch) - 180 cm (70 inch)
Rango de lectura	CSN: Keytag: 4" (100mm) - Tarjeta: 6" (150mm) Sector: Keytag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm) NFC: Keytag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm) Bluetooth: 30ft (9.14mt) QR: 4" (100mm)
10/100 Base-T TCP/IP	Si (Estático IP/ IP automática (Cliente DHCP)
Lector integrado	SECTOR / CSN para MiFARE Classic / Plus / DESFire EV1/2/3 (RBH-BFR-FACE15Q-DNB-D para sector & RBH-BFR-FACE15Q-DNB-S para CSN)
Comunicación e interfaz	
Método de comunicación	TCP/IP, Weigand, OSDP ver. 1 & 2
Interfaz Ethernet	10/100M Base-T, Auto Crossover
Altavoz incorporado	16-bit mono
Pantalla	LCD Color - 4.3 inch táctil
Funciones rápidas	4
Sistema de reconocimiento	Cámara dual e infrarojo
Datos físicos/eléctricos	
Voltaje	12VDC @ 1.5A
Temperatura	32°F (0°C) - 122°F (50°C)
Humedad	10% - 80%RH
Dimensiones	4.8 x 7.2 x 3.5 inch (122 x 185 x 89 mm)
Peso	1.3 lb (590 gr)

*Especificaciones sujetas a cambios

**Especificaciones varían dependiendo de la región

Cómo ordenar:


RBH-BFR-FACE15Q-DNB-D para sector
RBH-BFR-FACE15Q-DNB-S para CSN



RBH Access Technologies, Inc.
2 Automatic Road, Suite 108
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515
1-905-790-3680

info@rbh-access.com



www.rbh-access.com