



BFR-150

Lector De Huellas Dactilares


Especificaciones Técnicas

	BFR-150P	BFR-150S
Opción Verificación	Huella digital / huella digital + tarjeta / tarjeta	
Modo de verificación	1:1 / 1:N	
Tiempo de verificación	Menos de 2,0 segundos (modo de verificación 1: 1)	
Tiempo de registro	Menos de 3.0 segundos	
Plantillas	Hasta 9500	
PC al lector / Lector al Panel	Ethernet TCP / IP por cable / Wiegand (6 Conductores blindado, trenzado, AWG 18-22)	
Wiegand Out	1	
Velocidad de comunicación	Ethernet 10/100M	
Lector Integrado de Proximidad	125 KHz Multi-prox	MIFARE (Solo Lectura)
Medidas	160 x 56.9 x 40mm	
Temperatura / humedad de funcionamiento	00C - 650 C / 5% - 95% RH	
Rating	IP-54	
Alimentación	DC 9~24 V, 1A	
Certificaciones		

El lector de huellas digitales BFR-150 de RBH, esta disponible con un lector integrado de tarjeta inteligente MIFARE .

Los usuarios se beneficiarán de su rendimiento sin precedentes, facilidad de uso, precisión y velocidad de comparación rápida.

Este lector de huella digital cuenta con un sensor óptico de alta precisión con interruptor de Tamper, algoritmo de coincidencia avanzada y un indicador LED de tres colores para la aceptación y el rechazo de las huellas dactilares.

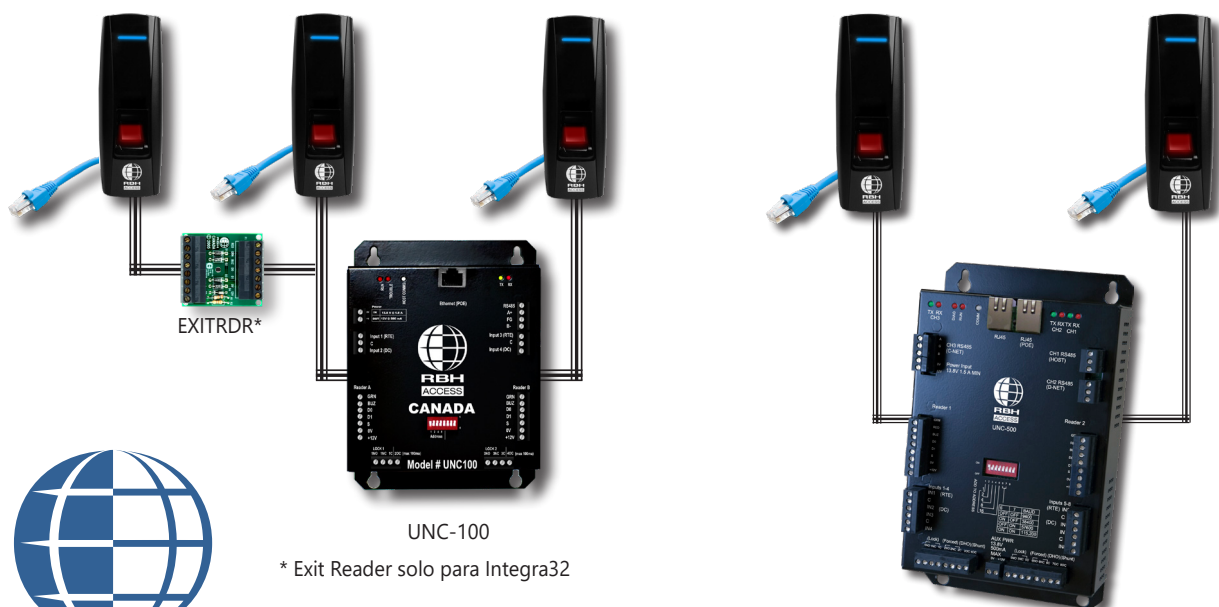

* Exit Reader solo para Integra32

