



LECTOR DE PROXIMIDAD

FR-360N



Utilizando la probada tecnología de radio frecuencia de identificación digital (RFID), los lectores de proximidad FR-360N de RBH proporcionan la mejor calidad, operación y lectura en su clase.

Montaje simplificado con las ranuras de montaje vertical y horizontal que en vez de orificios permiten al lector ser ajustado y nivelado. Para permitir el funcionamiento tanto en interior como al aire libre. Los componentes electrónicos están sellados en encapsulado epoxico resistente a manipulaciones.

Características notables como: bajo consumo de energía, facilidad de instalación, lectores que incluyen interfaz Wiegand, LEDs controlables multicolor y sonido más sólido.

Estos lectores se encuentran disponibles con formatos adicionales * así como Mifare CSN y Mifare Sector.

RBH-FR-360N AWID + Keri (Wiegand) - 125 kHz

RBH-FR-360N-H AWID y mas* - 125 kHz

RBH-FR-360N-MSN MIFARE, DESFire EV1 y mas* - 13.56 MHz

* Llame para obtener una lista completa de formatos compatibles



Trabaja con

• Tarjetas de concha de almeja

Hasta 6 pulgadas * (152 mm) @ 125 KHz AWID *
Hasta 1,5 pulgadas * (38 mm) @ 13,56 KHz **

• Tarjetas imprimibles

Hasta 4 pulgadas * (102 mm) @ 125 KHz AWID *
Hasta 1,5 pulgadas * (38 mm) @ 13,56 KHz **

• Llaveros

Hasta 3 pulgadas * (76 mm) @ 125 KHz AWID *
Hasta 1,5 pulgadas * (38 mm) @ 13,56 KHz **

• Etiquetas adhesivas*

Hasta 3 pulgadas * (76 mm) @ 125 KHz AWID

* El rango de lectura Leer gama se afirma en un ambiente eléctrico con paralelo tarjeta presentada cubierta superficie lector lector funciona a 12 VCC y RF limpio. Además, el rango de lectura puede verse afectada por condiciones locales de instalación. El rango será menor cuando se monta en metal.

** Pruebas realizadas utilizando tarjetas Clamshell DC1-1 Delta inteligentes sin contacto con 12 VDC en el lector. Otras credenciales pueden tener menor rango de lectura.

Compatible con los sistemas de control de acceso estándar

Rango de lectura de la mejor-en-clase

FR-360N en metal montaje directo*

Encaje simple US-caja de pared con placa de montaje opcional

Resonador piezoeléctrico interno

Norma de LED Tri-color

Múltiples formatos Wiegand

Opcional otros 125 kHz formatos ***

Compatibilidad MIFARE opcional

Muchas características adicionales...

* Excludes FR-360N-MSN

*** Llame para obtener una lista completa de formatos compatibles

Features :



Controlado externamente por zumbador piezoeléctrico incorporado



Rellene con resina, para todas las instalaciones en intemperie

POR FAVOR VISITE WWW.RBH-ACCESS.COM PARA MÁS PRODUCTOS






FR-360N


ESPECIFICACIONES

Accesorios opcionales




RBH-FR-360N-SWPL

LECTOR:	FR-360N	FR-360N-H	FR-360N-CSN
Frecuencia :	125 KHz	125 KHz	13.56 MHz
Formato de datos :	(26 bit - 64 Bit) Llame para obtener una lista completa de formatos compatibles		MIFARE, DESFire EV1 y más*
Anunciador visual :	Tri-color LED		
Anunciador audio :	Zumbador piezo eléctrico incorporado		
Montaje :	Mullion, Directo sobre metal Adaptador opcional disponible		Mullion, adaptador opcional disponible
Lector:	4.5" x 1.85" x 0.8" (114 x 47 x 20 mm)		
Lector con placa:	5.5" x 3.05" x 0.92" (140 x 78 x 23 mm)		
Longitud de cable :	18"		
Temperatura de operación:	-40° F to +149° F (-40° C to +65° C) / IP-67 Rated		
Cableado:	500' (152 m) max, 18-22 AWG, 6-7 cable conductor blindado		
Voltaje de operación :	+5 to 14 VDC		
Consumo eléctrico :	30 mA típico, 75 mA pico@ 12VDC		135 mA típico @ 12 VDC
Incluido en la caja :	Lector, tapones, tornillos, manuales de montaje		
Garantía :	Garantía limitada de 10 años contra defectos en materiales y mano de obra		
Certificaciones :	     Industry Canada / Industrie Canada		

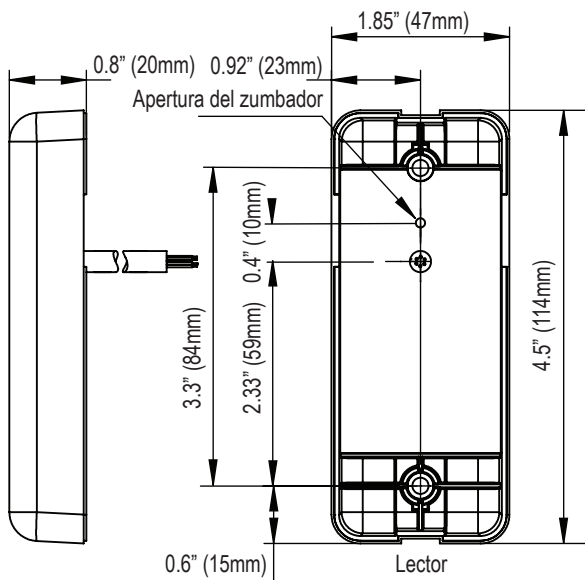

FR-360N Montaje de lectora

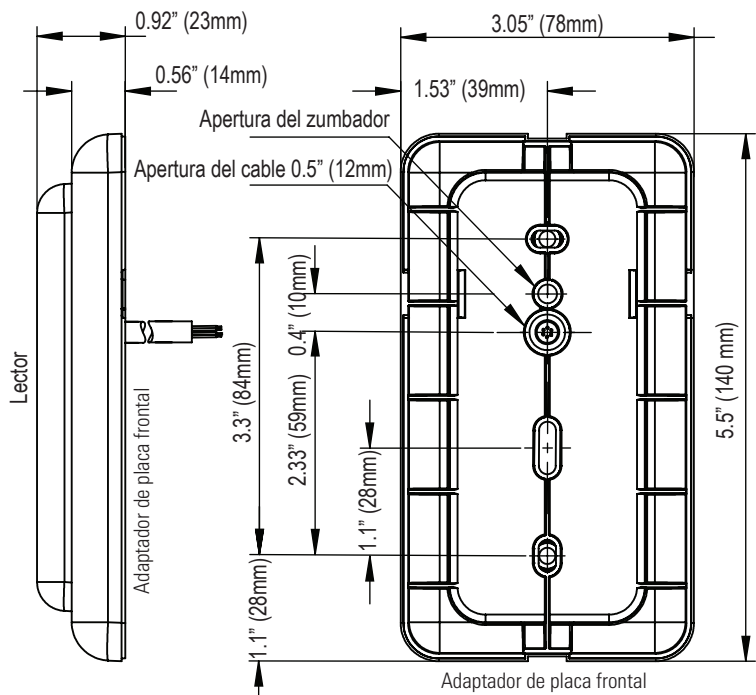

FR-360N Lector de montaje con el adaptador de placa frontal